


【高効率ノズル】 CFEIII Nozzle

洗浄に要する蒸気量を減らしつつ

洗浄力を維持するスートブロー向けソリューション


【特徴】

1. 圧力が一定以上上昇してもノズル出口圧力が上昇し続ける
2. 既設ランスチューブに取付可能
3. 蒸気の節減が可能

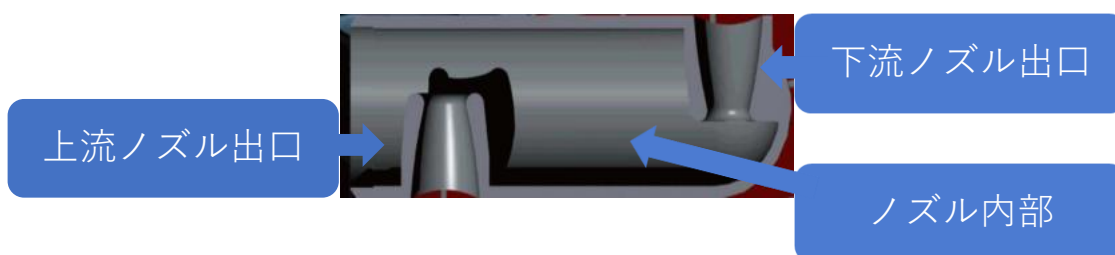

【比較】

■CFE IIIノズル VS 従来品ノズル

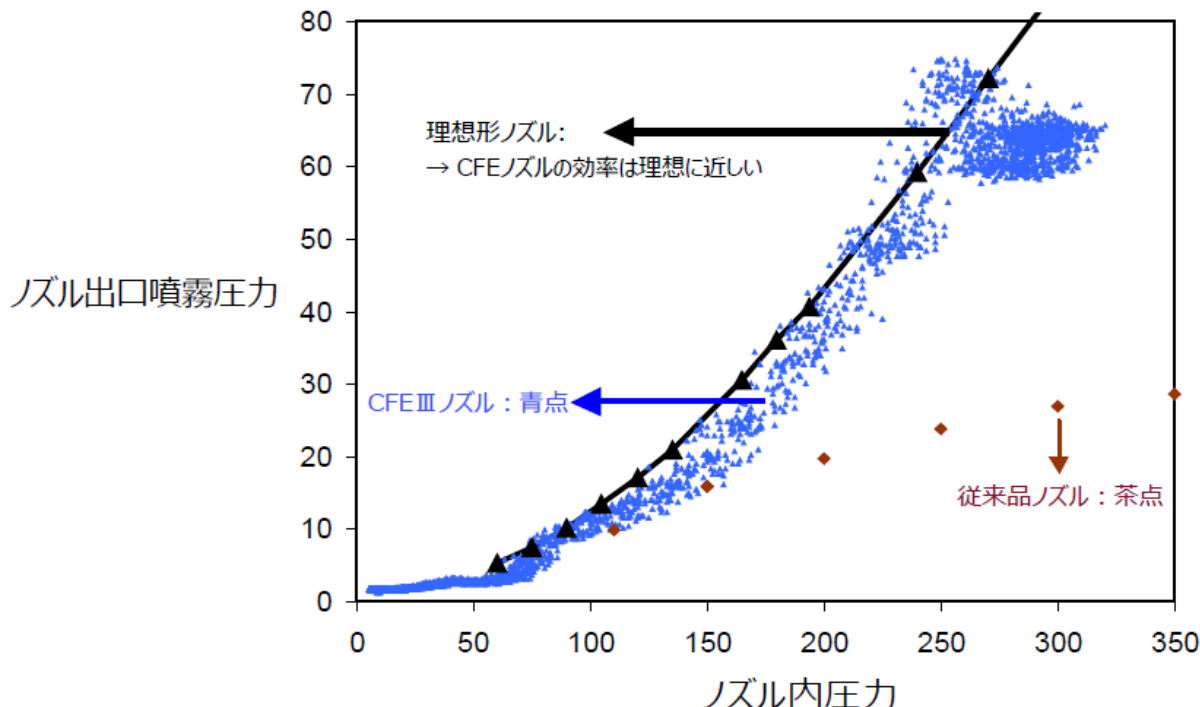

【サプライヤー】

Clyde Industries Inc.
4015 Presidential Parkway, Atlanta, GA, 30340

【お問合せ先】

和田電機株式会社
担当：産業システム部 金子 (070-2285-2246)
Mail: hiroshi.kaneko@wada-elec.co.jp
〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町16-1
朝日生命川崎ビル 4 階